


SMARTFOX

RS485 / Ethernet Converter

Technisches Datenblatt

- i** Der Umsetzer kann genutzt werden, wenn eine direkte RS485-Verbindung zwischen SMARTFOX Pro & Pro Charger installationstechnisch nicht möglich ist oder die RS485-Schnittstelle des SMARTFOX Pro bereits für die Ansteuerung bzw. Datenübertragung an ein Fremdgerät (EGO Smart Heater, Fronius Ohmpilot, Heidelberg Wallbox etc.) genutzt wird. Somit ist es möglich, den SMARTFOX Pro Charger über das Netzwerk (Modbus TCP) anzusteuern.

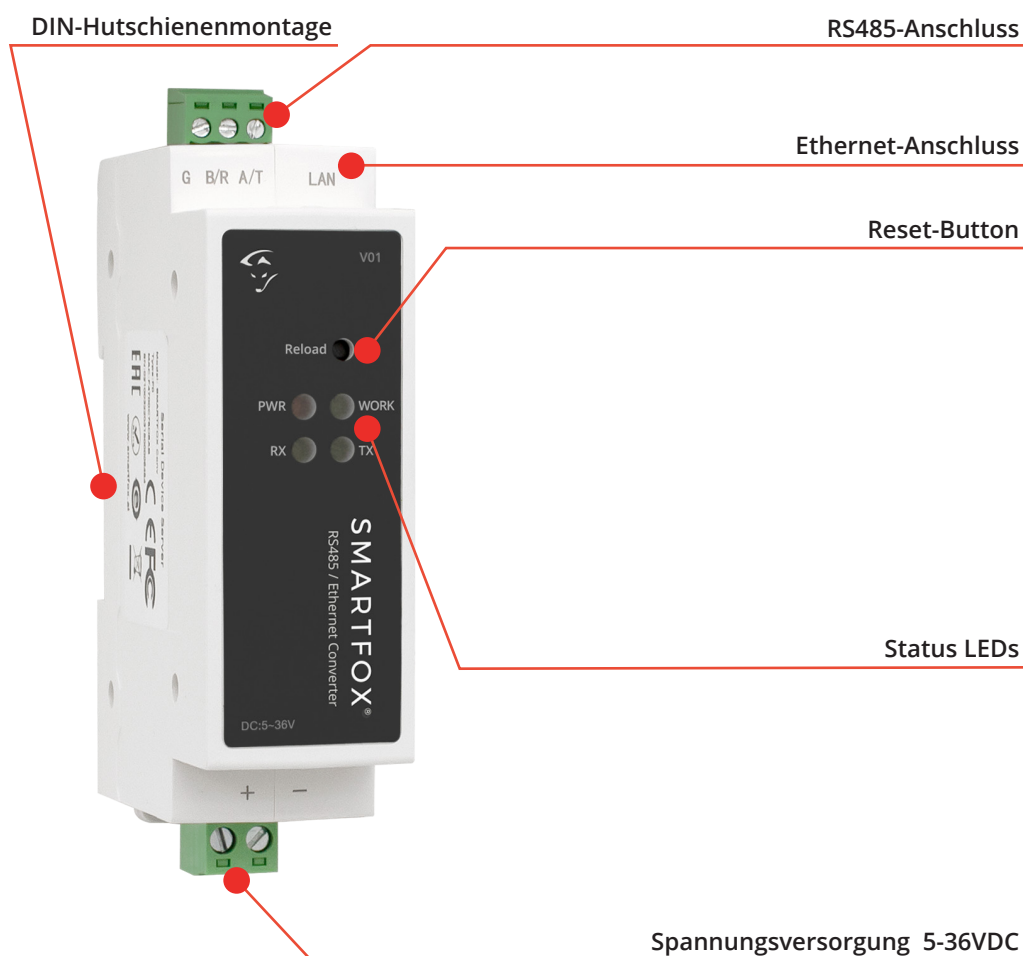

Produktinformationen


Technische Daten - Allgemein

Spannungsversorgung	5 - 36 VDC
Eigenverbrauch	2-3 W
Netzwerkschnittstelle	LAN RJ45, 10/100Mbps
Netzwerkprotokoll	TCP/IP, UDP, IPV4
IP-Type	DHCP, statische IP
Serielle Schnittstelle	1x RS485 (Baudrate 9600bps)
Netzwerk Caching	Senden: 6 KB, Empfangen: 4 KB
Seriell Caching	Empfangen: 2Kb
Konfiguration	via Smartfox Pro
Zertifikate	CE, RoHS, FCC
Schutzklasse	IP30
Abmessungen	H 71mm x B 25mm (1,5 TE) x T 60mm
Gewicht	200g (mit Verpackung 261g)
Montage	DIN-Schiene TH-35
Temperaturbereich (im Betrieb)	-40°C bis +85°C
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb)	5% - 95% RH
Gehäusematerial	Kunststoff PBT / PC)
Artikelnummer	0767523866413
Zubehör (Verpackungsinhalt)	Netzteil



Funktionsübersicht


RS485 / Ethernet Converter

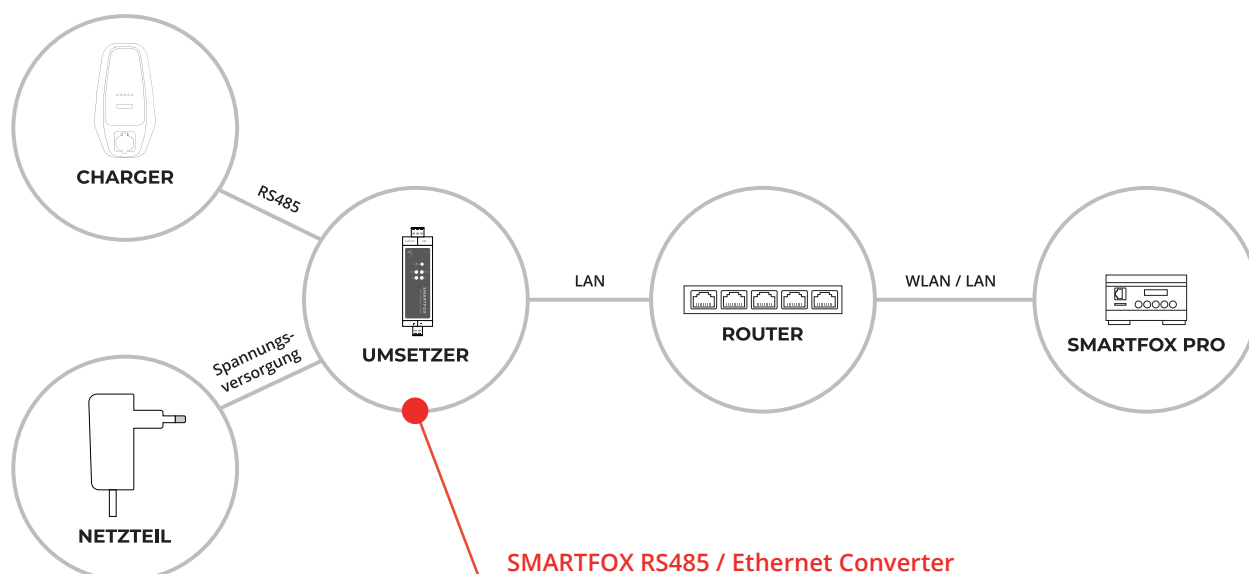



Abmessungen in mm

RS485 / Ethernet Converter

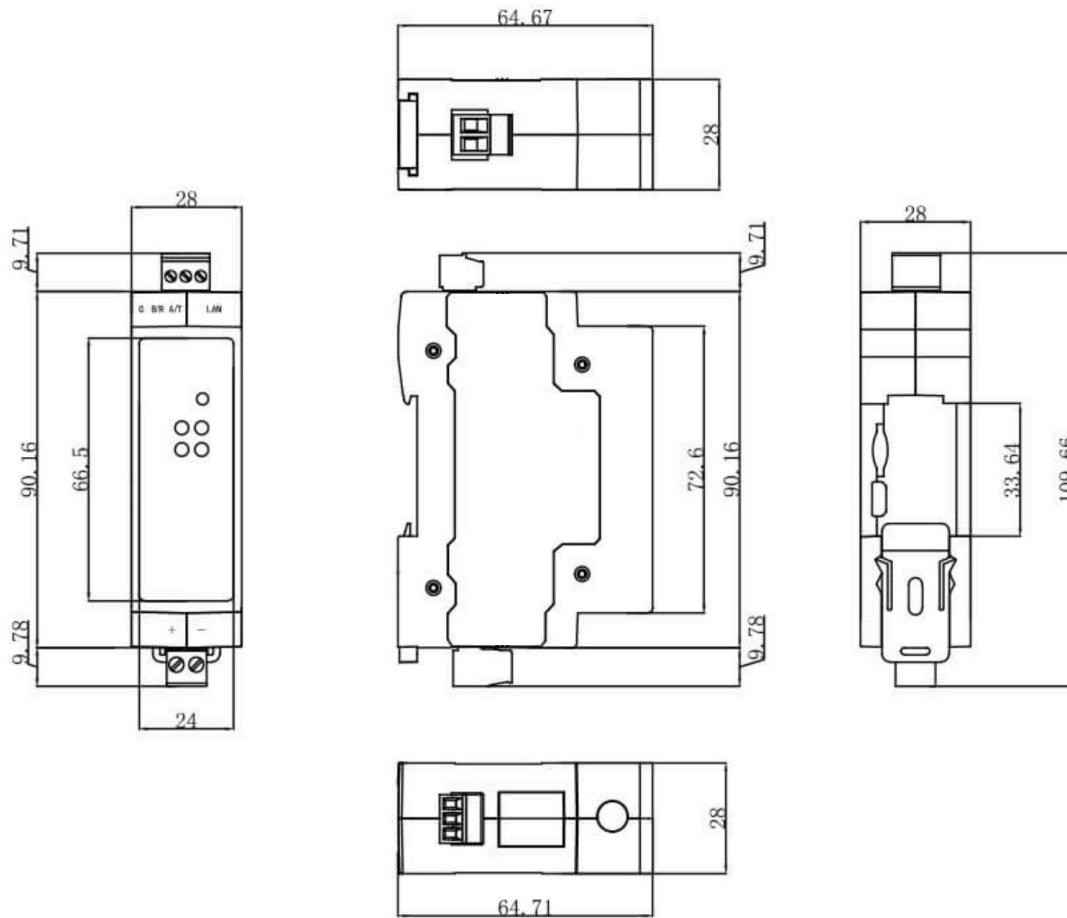



DAfi GmbH

Niedernfritzerstraße 120
5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

+43 (0) 6458 20160 | verkauf@smartfox.at

www.smartfox.at



Smartfox_Energiemanagement



Smartfox-Energiemanagement



SMARTFOX Energiemanagement