


Metall-Schutzschlauch FSS

Das FSS-Rohr bietet eine hohe mechanische Festigkeit, sorgt für eine EMV-Abschirmung und ist antistatisch. Typischerweise werden sie zum Schutz von Kabeln für unterirdische Anwendungen verwendet. Hochgradig korrosionsbeständig. Brandverhaltensgruppe RF1. Anwendungsbereich: Bau / Maschinen / Bahn.




Werkstoff	rostfreier Stahl	Schutzart (IP)	IP68
Oberflächenschutz	unbehandelt	Betriebstemperatur	-100...+400 °C
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht	Edelstahl-Draht	Biegeverhalten	flexibel
UV-Beständigkeit	Ja		

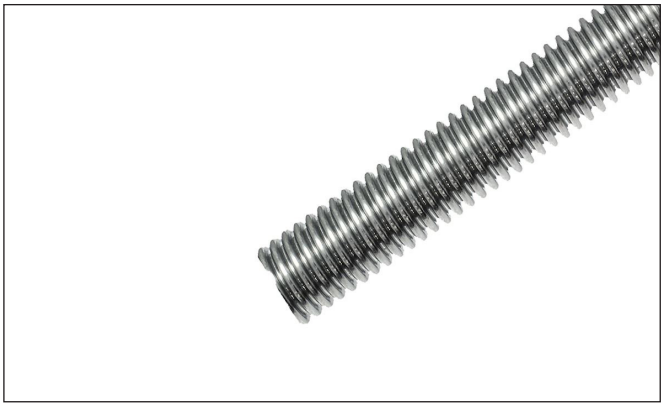

Plica-Nr.	Nenndurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Aussendurchmesser mm	Farbe	VE
860000083	20	16.2	21.6	Edelstahl	25 m
860000084	25	20.2	26.8	Edelstahl	25 m
860000085	32	25.4	32.5	Edelstahl	25 m
860000086	40	34.1	41.3	Edelstahl	10 m
860000087	50	40	50	Edelstahl	10 m

Tuyau de protection métallique FSS

Le tuyau FSS offre une grande résistance mécanique, assure un blindage CEM et est antistatique. Il est généralement employé pour protéger les câbles souterrains. Extrêmement résistant à la corrosion. Groupe de tenue au feu RF1.
Domaine d'application : construction / machines / chemins de fer

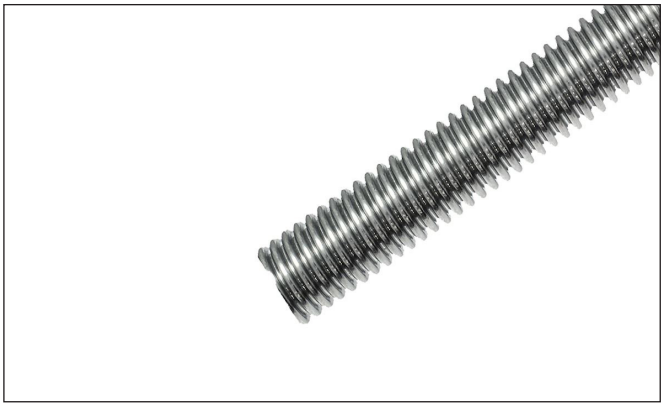

matériau	acier inoxydable	indice de protection (IP)	IP68
protection superficielle	non-traité	température de fonctionnement	-100...+400 °C
matériau d'enrobage 1ère couche	fil en acier affiné	comportement au pliage	flexible
résistant aux UV	oui		



Plica-Nr.	diamètre nominal mm	diamètre intérieur mm	diamètre extérieur mm	couleur	UE
860000083	20	16.2	21.6	acier affiné	25 m
860000084	25	20.2	26.8	acier affiné	25 m
860000085	32	25.4	32.5	acier affiné	25 m
860000086	40	34.1	41.3	acier affiné	10 m
860000087	50	40	50	acier affiné	10 m


Tubo protettivo in metallo FSS

Il tubo FSS offre un'elevata resistenza meccanica, fornisce schermatura EMC ed è antistatico. Tipicamente vengono utilizzati per proteggere i cavi per applicazioni sotterranee. Altamente resistente alla corrosione. Gruppo di comportamento al fuoco RF1. Ambito di applicazione: Edilizia / Macchinari / Ferrovia.

RF 1



RoHS

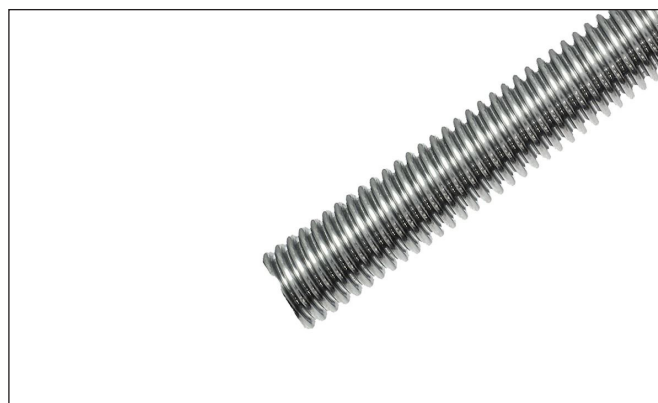

Materiale	acciaio inossidabile
Protezione della superficie	non trattato
Materiale di rivestimento 1. strato	filo di acciaio inossidabile
Resistenza ai raggi UV	Sì

Protezione (IP)	IP68
Temperatura di esercizio	-100...+400 °C
Comportamento flettente	flessibile



N. Plica	diametro nominale mm	diametro interno mm	diametro esterno mm	colore	CFC
860000083	20	16.2	21.6	acciaio inossidabile	25 m
860000084	25	20.2	26.8	acciaio inossidabile	25 m
860000085	32	25.4	32.5	acciaio inossidabile	25 m
860000086	40	34.1	41.3	acciaio inossidabile	10 m
860000087	50	40	50	acciaio inossidabile	10 m