# ABS Weight OnTop Double

Durchdringungsfreier Flachdach-Anschlagpunkt mit Auflastbeschwerung für 2 Personen

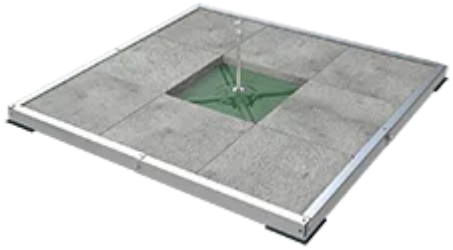

**ABS-Lock SYS**

Zwischenhalter — End- und Kurvenstütze

**Anwendungsbereich**

Flachdach

**Befestigung**

Auflast — ohne Dachdurchdringung

**Kräfterichtungen**

Querbelastung

**Max. Nutzerzahl**

Zwei Personen

**Sonstige**

Zusätzliche Lieferkosten — Edelstahl

**Untergrund**

Bitumen / Folie

**Zertifizierung**

DIN EN 795

Mit dem ABS Weight OnTop Double errichten Sie flexibel Seilsicherungssysteme auf Flachdächern bis 5° Dachneigung - und das, ohne die Dachhaut zu öffnen. Denn diese Anschlageinrichtung wird mit 16 Betonplatten (jeweils 50 x 50 x 5 cm zu 28 kg; nicht im Lieferumfang) beschwert. Die Auflast wird auf einen nur 150 x 150 cm großen Rahmen aufgebracht, in den ein Netz aus PE-Gewebe gespannt ist Das ist eine echte Platzersparniss Im Vergleich zu herkömmlichen Auflast-Produkten.

Das Herz des ABS Weight OnTop Double basiert auf einem hochwertigen Edelstahlrahmen mit Aluminiumquerstreben, der mit einem zentralen Anschlagpunkt aus plastisch verformbaren Edelstahl ausgestattet ist. Als Sekurant ist der ABS Weight OnTop Double gemäß DIN EN 795 und DIN CEN/TS 16415 für die gleichzeitige Nutzung von bis zu 2 Personen getestet. Mit einem Stützrohr verstärkt, dient das System als Träger von Kurvenelementen oder Endhaltern in Seilsicherungssystemen.

Mit einem Gesamtgewicht von ca. 483 kg (Beton) / ca. 485 kg (Kies) erzeugt der ABS Weight OnTop Double eine Dachlast von ca. 214,7 kg (Beton) / ca. 215,6 kg (Kies) pro m². Er fungiert je nach Anwendungsfall als Rückhaltesystem oder Auffangsystem. Gerne berät Sie unser Service-Team bei der konkreten Planung einer optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Anschlageinrichtung.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
W-OT-D

- DIN EN 795:2012, E + DIN CEN/TS 16415:2017
- für Flachdächer bis 5°
- Auflast beschwert mit 16 Betonplatten (ca. 448 kg)
  Gewicht inkl. Auflast ca. 483 kg | erzeugt Dachlast von ca. 214,7 kg pro m²
  Absturzsicherung für 2 Personen
- Auflast beschwert mit Kies (ca. 450 kg)
  Gewicht inkl. Auflast ca. 485 kg | erzeugt Dachlast von ca. 215,6 kg pro m²
  Absturzsicherung für 1 Person (als Seilzwischenhalter für 2 Personen)
- bei Einsatz als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen Stützrohr erforderlich
- inkl. 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

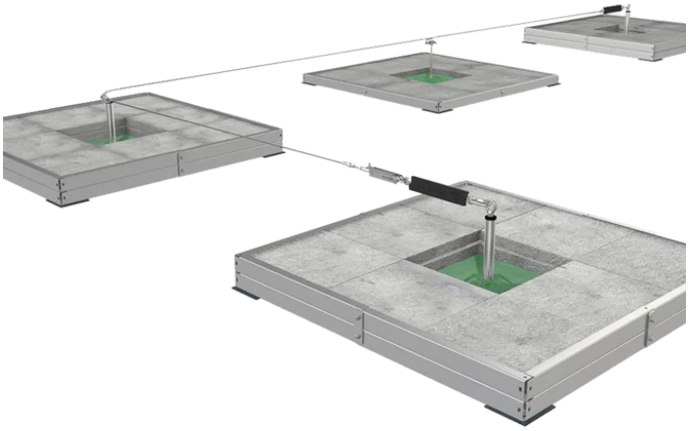

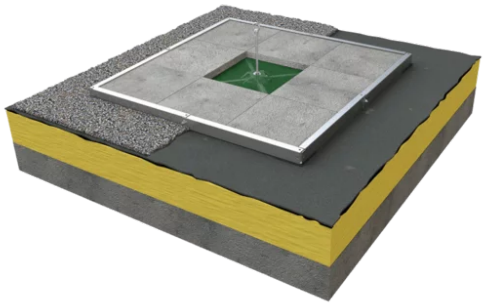

## Accessories / Components

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

**ABS Weight OnTop Double Stützrohr**
Edelstahl-Verstärkung für ABS Weight OnTop Double

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch