


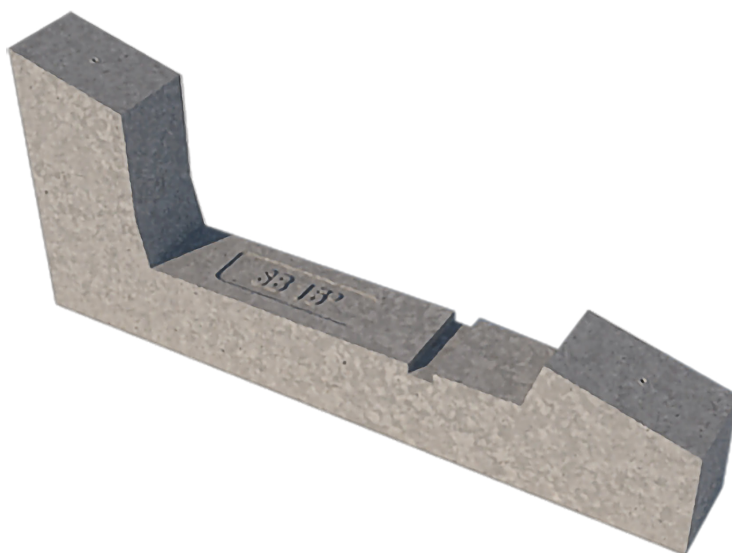

Ballast 15° - Art. 23015

Das Material	Das Hauptmaterial von SUN BALLAST ist aus Beton, der einen geringen Verschleiß im Laufe der Zeitermöglichst und selbst den stärksten Störungen und unterschiedlichen klimatischen Bedingungen standhält.		
Anwendung	Jede Art von Flachdach mit einer maximalen Neigung von 5 °; auf dem Boden, auf geschlagenem Boden mit Trägheit Material oder Gehwege.		
Neigungswinkel	15°	Menge Palette	10 stücke
Ballastgewicht	47 kg	Palette größe	98 cm x 65 cm h = 62 cm
Die Entfernung von Modulen	Von 80 cm bis 100 cm	Palette gewicht	470 kg
Verlegung der Modul	Horizontal, Vertikal	PV-Modulgröße	165 cm x 99,2 cm



EINZELHEITEN DES SYSTEM MASSEINHEIT CM HORIZONTAL PANEL LAYING

Seitenansicht

Abstand zwischen den Paneelen ab 80 cm bis 100 cm




Draufsicht



EINZELHEITEN DES SYSTEM MASSEINHEIT CM VERTIKAL PANEL LAYING

Seitenansicht

Abstand zwischen den Paneelen ab 80 cm bis 100 cm

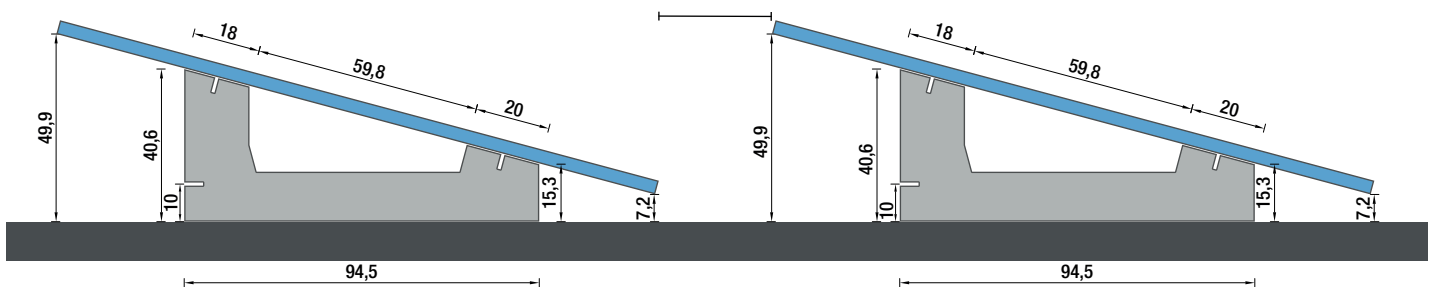

Die Info

- Das aufgebrachte Drehmoment muss sich auf die Standardmechanik beziehen, die der verwendeten Schraube entspricht. Mit Edelstahlschrauben M8 verwenden Sie ein Drehmoment von 14 Nm.
- Vermeiden Sie die Bohrmaschine.
- Es ist ratsam, auch die Informationen zu beachten, die auf dem Montageblatt des Plattenherstellers angegeben sind.